

LA PISCINE

CONTAINER

SGRU 214

22G1


20





*Entreprise d'Insertion  
Navale et Fluviale*

**Membre du réseau :**



**NETBOX<sup>®</sup>**  
containers

Entreprise d'Insertion

03 10 07 81 88

[peggy.dufour-lelieniae@orange.fr](mailto:peggy.dufour-lelieniae@orange.fr)

SIRET : 39450067200040

N° TVA : FR8139450067200040


Zone Industrielle des Forges

08320 Vireux-Molhain

[www.lelieniae.com](http://www.lelieniae.com)



# PROPOSITION DE PROJET

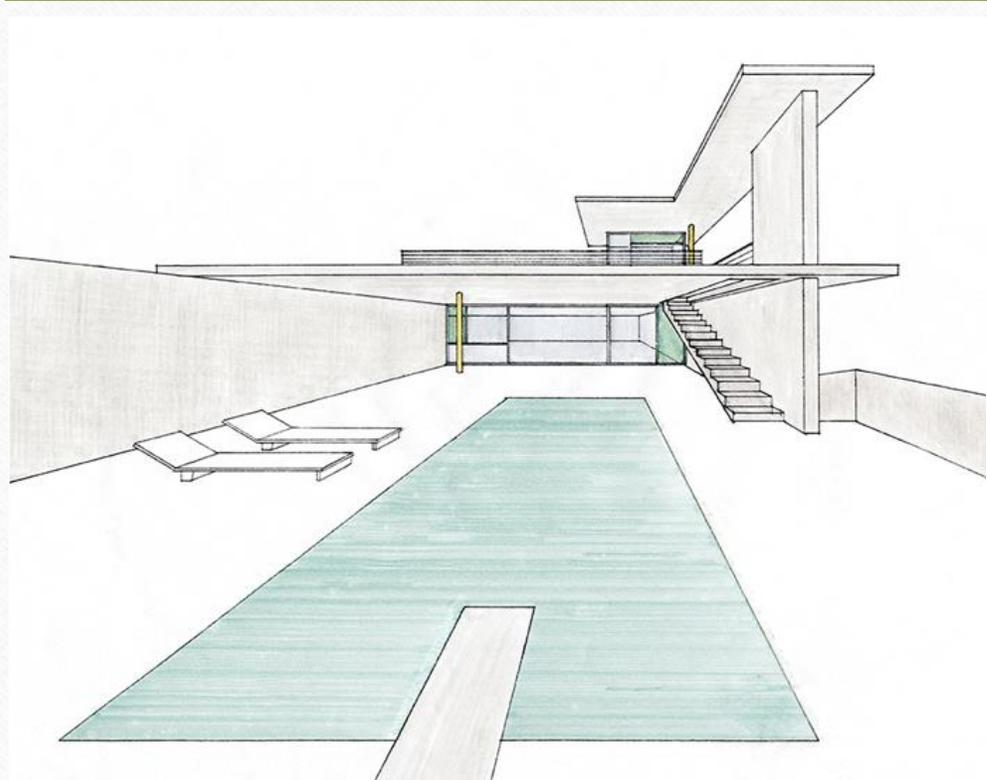

**Piscines et options**

Fabriquées en France

# PRESENTATION



- Fort de notre expérience acquise dans le cadre de notre activité d'aménagement de containers, il nous paraît logique, aujourd'hui, de proposer à nos clients, un produit abordable économiquement, écologique : grâce à son processus de fabrication via le recyclage de container, et modulable.
- Ce concept vient d'Australie et à déjà conquis partout dans le monde. Le container, en acier corten ultra résistant, est un gage de durabilité.

# AVANTAGES

---

- Aucune déclaration de travaux à effectuer (bassin inférieur à 10 m<sup>2</sup>)
- Pas de permis de construire
- Pas de taxe foncière
- Fabrication française



# ZONE D'INTERVENTION

- ✓ Nbs piscines sont réalisées dans notre entrepôt au Port de Givet
- ✓ Les containers sont de 1<sup>er</sup> voyage
- ✓ Le produit fini peut être livré directement chez le client
- ✓ Zone d'intervention : **300 kms**




# MODELE DE BASE

---

**Hrs terrassement et livraison\***

# COMPOSITION D'UNE PISCINE CONTAINER

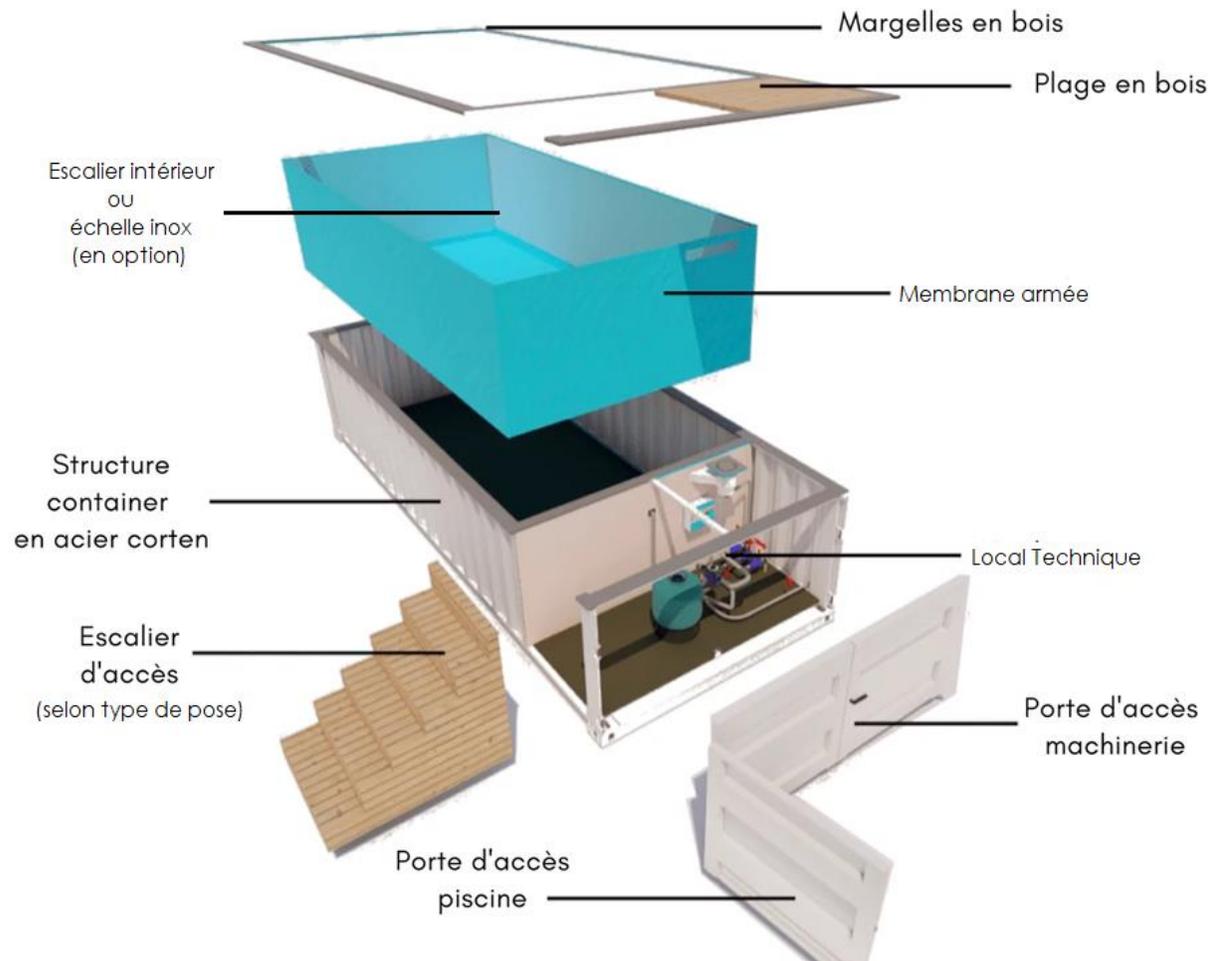

# EQUIPEMENT ET OPTIONS

- Dimensions compactes:
  - ✓ Extérieures : 6 x 2,44 m
  - ✓ Bassin de nage : 4,30 x 2,30 m
  - ✓ Ligne d'eau : jusque 1,40 m (au-delà sur demande)
  - ✓ Surface : 9,89 m<sup>2</sup>
- Machinerie:
  - ✓ Local technique : pompe et filtration, skimmer, buse de refoulement (pompe à chaleur en option..)
- Structure:
  - ✓ Acier CORTEN (excellente tenue à la corrosion)
  - ✓ Peinture au choix selon RAL
- Membrane:
  - ✓ Pose de Membrane armée 150/100<sup>ème</sup> (coloris au choix)
- Finitions:
  - ✓ Margelles
  - ✓ Escalier d'accès au bassin

# LES DIMENSIONS



## Container 20 pieds Standard

### Dimensions extérieures

Longueur: 6058 mm

Largeur: 2438 mm

Hauteur: 2591 mm

### Dimensions intérieures

Longueur: 5900 mm

Largeur: 2348 mm

Hauteur: 2392 mm

## Baie de porte

Largeur: 2335 mm

Hauteur: 2280 mm

## Poids

Tare à vide: 2250 kg

Capacité de charge: 28230 kg

Poids brut: 30480 kg

Volume cubique: 33 m<sup>3</sup>

# LES DIFFERENTES ETAPES

---

## Arrivage du container



## Découpes et chaudronnerie



# LES DIFFERENTES ETAPES

## Pose des margelles



# LES DIFFERENTES ETAPES

---

## Mise en peinture



# LES DIFFERENTES ETAPES

## Préparation du bassin



Pose de la thibaude (feutrine)



Choix du coloris



Pose de la membrane armée

# LES DIFFERENTES ETAPES

---

## Préparation du local technique


- Pompe
- Filtre à sable
- Skimmer
- Buse de refoulement
- Pompe à chaleur (en option)



# LES DIFFERENTES ETAPES

## Mise en eau

- Le bassin est mis en eau progressivement pour bridage des pièces à sceller (skimmer, buse de refoulement et lampe à led)

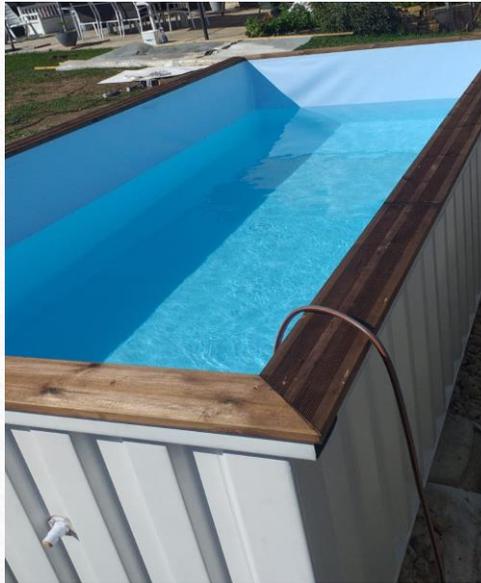

## Test d'étanchéité et contrôle


- La piscine est mise en eau pendant 2 jours pour vérifier son étanchéité.
- Elle subit également un dernier contrôle qualité avant de sortir de l'atelier.

# LES OPTIONS

## Escalier et échelle



Escalier extérieur

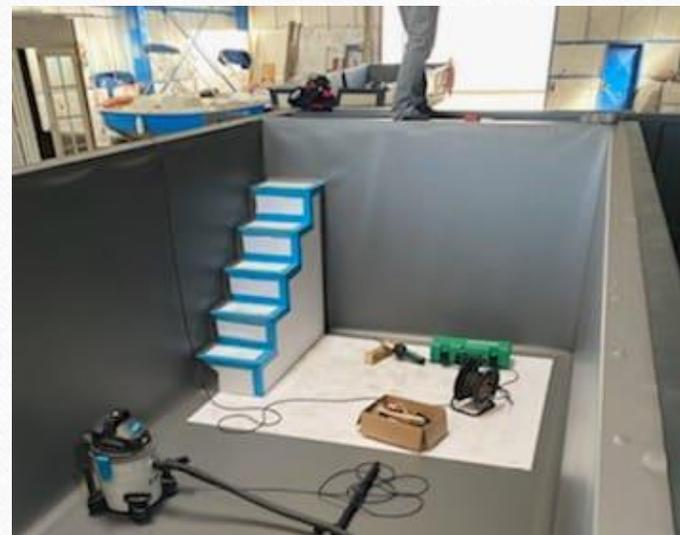

Echelle intérieure

# TYPES DE POSE

---

## Pose Hors Sol

- Mise en place d'un fond de forme (tout venant compacté et sable)  
ou
- Mise en place sur plots en béton (ou dalle)



# TYPES DE POSE

## Pose Semi-Enterrée ou enterrée

- Faire appel à une entreprise de terrassement.
- Prévoir une distance de réserve en périphérie de la piscine pour accès et préparation
- Ouverture du local technique, soit par le dessus, soit en extérieur sous abri



# \*CONDITIONS DE LIVRAISON

---

- Au départ de notre entrepôt , le transport et le forfait grutage sont à la charge du client.
- Cependant, la logistique peut être gérée par nos soins.
- Le grutage sera à définir selon la situation topographique pour l'implantation de la piscine.
- Vous pouvez contacter des transporteurs et nous mettre en relation avec eux une fois le projet en cours.



# PHOTO

Exemple d'une piscine container  
réalisée avec un container 20  
pieds,  
local technique et  
escalier extérieur



Photo non contractuelle



# ELABORATION DU DEVIS

## *Piscine:*

6 mètres

## *Type de pose:*

Hors sol  Semi-enterrée  Enterrée

## *Options:*

- Escalier intérieur
- Echelle
- Volet roulant manuel ou électrique (hors sol)
- Pompe à chaleur
- Revêtement extérieur bardage bois
- Revêtement extérieur peinture (selon RAL)
- Bâche à bulles (traitement anti UV)

## *Coordonnées:*

- Nom: \_\_\_\_\_
- Prénom: \_\_\_\_\_
- Téléphone: \_\_\_\_\_
- Mail: \_\_\_\_\_
- Adresse de livraison: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Observations: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Merci de nous transmettre cette fiche par mail, afin que nous puissions vous transmettre votre devis détaillé

# CHARTRE DE QUALITE

Installateur agréé delifol by Chemofarm AG



delifol

Formation à la pose de membrane  
armée 150/100ème

---

L'installateur des membranes armées piscines 150/100<sup>ème</sup> delifol s'engage à poser dans les règles de l'art  
et en conformité avec les normes en vigueur

[www.delifol.com](http://www.delifol.com)

SGRU 214

22G1

20

26m  
8'6"